


URZĄDZENIE: lotus® PRO Wysoko wydajny dozownik SOLUTION: Stabilizowany ozon wodny (SAO)

Przełącznik PRZEPŁYW w pozycji
WŁ, następnie napełnij:





UWAGA

- WYŁĄCZYĆ WODĘ I URZĄDZENIE KIEDY NIE JEST UŻYWANE.
- STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ZIMNĄ WODĘ.

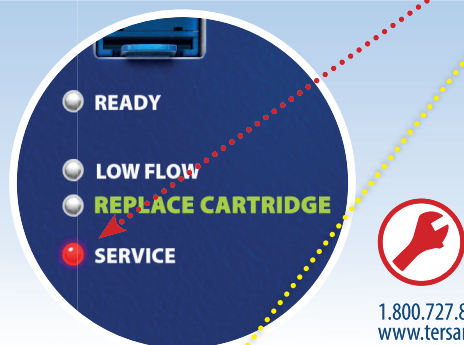

1.800.727.8835
www.tersano.com

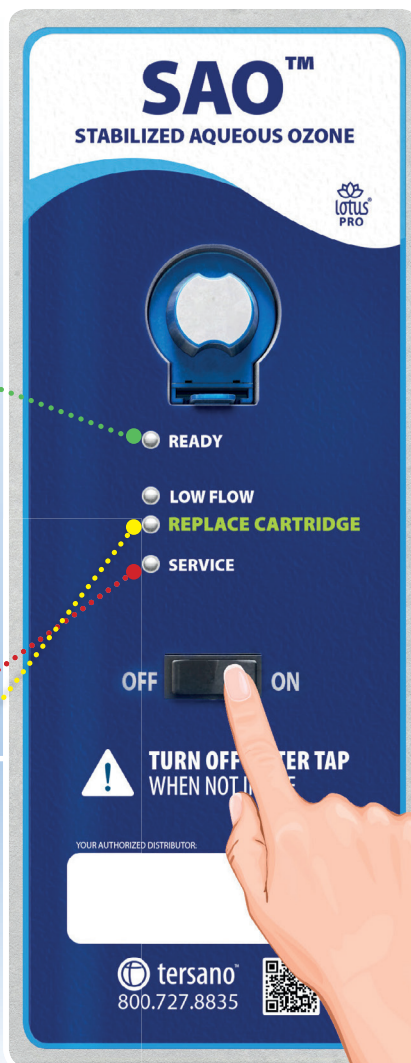

ZASTOSOWANIA

- Podłogi, drewno, płytki, powierzchnia winylowa
- Dywan
- Beton, gres, kamień
- Błaty w łazienkach i kuchniach
- Szkło, lustra, stal nierdzewna, powierzchnie chromowane
- Prysznice, wanny, toalety, zlewy
- Poręcze, schody, windy
- Półki, biurka, stoły, krzesła
- Zastosowania

ZASTĘPUJE

- Uniwersalne środki czyszczące
- Środki czyszczące do stali nierdzewnej
- Środki czyszczące do szkła
- Neutralne środki czyszczące
- Dezodoranty



Aby zobaczyć jak korzystać
z urządzenia, zeskanuj kod QR

Kiedy miga lampka **Wymień stabilizator**, można przerobić jeszcze 200 litrów wody do następnej wymiany stabilizatora. Kiedy lampka **Wymień stabilizator** świeci się stałym światłem żółtym, stabilizator i niebieski wkład muszą już zostać wymienione.

STABILIZATOR	SERIA I	SERIA II
Czas sanityzacji	Do 4 godz.	Do 24 godz.
Czas czyszczenia	Do 3 dni	Do 6 dni
Żywotność wkładu	6.000 litrów ¹	3.000 litrów ¹

¹ W oparciu o prędkość przepływu 8 l/m

PROSTY • BEZPIECZNY • ZRÓWNOWAŻONY