


## Dozownik Tersano SAO Lotus PRO

### Wymiana kartridża SAO

#### ZDEJMOWANIE KARTRIDŻA

Kiedy lampka „Replace Cartridge” zaczyna migać pozostaje 200 litrów do wymiany kartridża. Kiedy lampka „Replace Cartridge” świeci się ciągle na żółto, koniecznie należy wymienić kartridż i niebieski filtr.

KROK 1

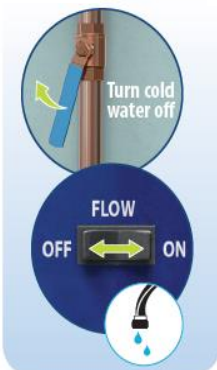


KROK 2



KROK 3



KROK 4



Obejrzyj film:

„Jak wymienić Kartridż”

Zeskanuj kod QR lub odwiedź [www.tersano.com/changestabilizer](http://www.tersano.com/changestabilizer)

\* Elementy mogą nieznacznie różnić się od pokazanych na obrazkach

#### INSTALACJA KARTRIDŻA

KROK 1



Make sure the serial numbers match


KROK 2



KROK 3



KROK 4

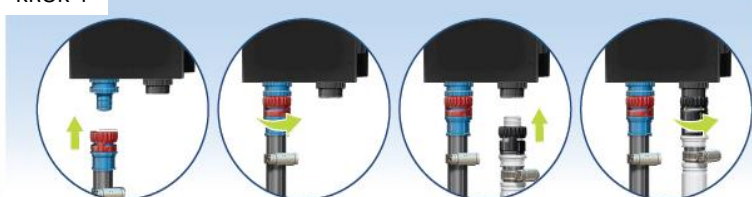

KROK 5

